

Biz メール&ウェブ プレミアム r3

**PHP5.4 から PHP8.3 への
バージョンアップ手順
(WordPress を利用している場合)**

はじめに ◆必ずお読みください◆

本書では、WordPress を利用している場合の PHP5.4 から PHP8.3 へのバージョンアップ手順をご案内します。

バージョンアップは、以下 5 つのステップが必要です。

STEP1: [現時点の WordPress のバージョンを確認する](#)

※ WordPress のバージョンによって作業手順が異なります。必ず確認してください。

STEP2: [WordPress のバックアップを取得する](#)

※ 作業過程で不具合が発生した場合に備えて、データベース (DB) と WordPress ディレクトリ配下のバックアップを必ず取得してください。

STEP3: [テーマおよびプラグインの更新](#)

※ ご利用のテーマやプラグインが、バージョンアップ後の WordPress や PHP に対応しているかを事前に確認する必要があります。

STEP4: [プラグインを無効化する](#)

STEP5: WordPress と PHP をバージョンアップする

[WordPress のバージョンが 3.7 未満の場合](#)

[WordPress のバージョンが 3.7~5.0 の場合](#)

[WordPress のバージョンが 5.1~5.5 の場合](#)

[WordPress のバージョンが 5.6 以上の場合](#)

※ STEP1 で確認した WordPress のバージョンごとに手順が異なる部分があります。参照先をお間違えのない様、ご注意ください。

※ WordPress のバージョンによって、管理画面の表示が本書でご案内する表示と異なる場合があります。

WordPress を複数インストールされている場合は、各 WordPress のバージョンをご確認のうえ、バージョンアップを実施ください。

※ 本書でご案内する内容は、Biz メール&ウェブのコントロールパネルでクイックインストールした WordPress が対象です。お客さまが独自にインストールした WordPress についてはディレクトリが異なる場合があります。

◆ すべての STEP において、『WordPress 管理画面』および『コントロールパネル』へは **管理者** としてログインする必要があります。

PHP バージョンの提供スケジュールや注意事項など詳細は、以下リンク先のお知らせページをご確認ください。

新 OS へのバージョンアップに伴う、PHP5.4 提供終了のお知らせ

<https://support.ntt.com/mw-premiumr3/information/detail/pid25000020am/>

「現在のご利用環境（PHP5.4）へ PHP8.3 の試験環境を作成する方法」につきましては、以下リンク先の PDF をご参照ください。

PHP5.4 環境での PHP8.3 の試験環境作成手順について

<https://support.ntt.com/mw-premiumr3/download/detail/pid2100002489/>

1. WordPress のバージョン確認

WordPress のバージョンは、以下いずれかの方法で確認することができます。

- コントロールパネルのファイルマネージャで「version.php」ファイルを確認する
- WordPress の管理画面で確認する

1.1 コントロールパネルのファイルマネージャで確認する

- 1) コントロールパネル上部メニューの「ファイル」をクリックしてファイルマネージャを開きます。



- 2) 「wp-includes」ディレクトリまで、各ディレクトリをクリックして辿ります。
※ WordPress のインストール先によって、以下の通りパスが異なります。

■ **テンポラリドメイン*配下**に WordPress をインストールしている場合

/www/htdocs/wordpress/wp-includes



■ **独自ドメイン配下**に WordPress をインストールしている場合

/users/管理者 ID**/www/独自ドメイン/wordpress/wp-includes



*ご契約時に付与されているドメイン (c*****.mwprem.net)

**コントロールパネルに管理者としてログインする際の ID

- 3) 「wp-includes」ディレクトリ内にある「version.php」ファイルの「詳細」をクリックします。

<input type="checkbox"/>	theme-previews.php	09/20/2024	2.77 KB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	theme-templates.php	09/20/2024	6.08 KB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	theme.json	09/20/2024	8.50 KB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	theme.php	09/20/2024	0.13 MB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	update.php	09/20/2024	0.04 MB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	user.php	09/20/2024	0.17 MB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	vars.php	09/20/2024	6.34 KB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	version.php	09/20/2024	0.94 KB	詳細 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	widgets	09/20/2024		開く 名前変更 コピー
<input type="checkbox"/>	widgets.php	09/20/2024	0.07 MB	詳細 名前変更 コピー

- 4) 画面下部の「ファイルエディタ」で「\$wp_version = '0.0.0';」の記述を確認します。

※ '0.0.0'部分がお客さまの環境にインストールされている WordPress のバージョンです。

ファイルエディタ

```

* Holds the current version number for WordPress core. Used to bust caches
* and to enable development mode for scripts when running from the /src directory.
*
* @global string $wp_version
*/
$wp_version = '0.0.0';
/**
* Holds the WordPress DB revision, increments when changes are made to the WordPress DB schema.
*
* @global int $wp_db_version
*/

```


- 5) 確認できたら、「キャンセル」をクリックしてエディタ画面を閉じてください。



1.2 WordPress の管理画面で確認する

WordPress 管理画面の左メニュー [ダッシュボード] - [ホーム] をクリックすると、現在ご利用中のバージョンが表示されます。

※ 下図の〇.〇.〇部分がお客さまの環境にインストールされている WordPress のバージョンです。

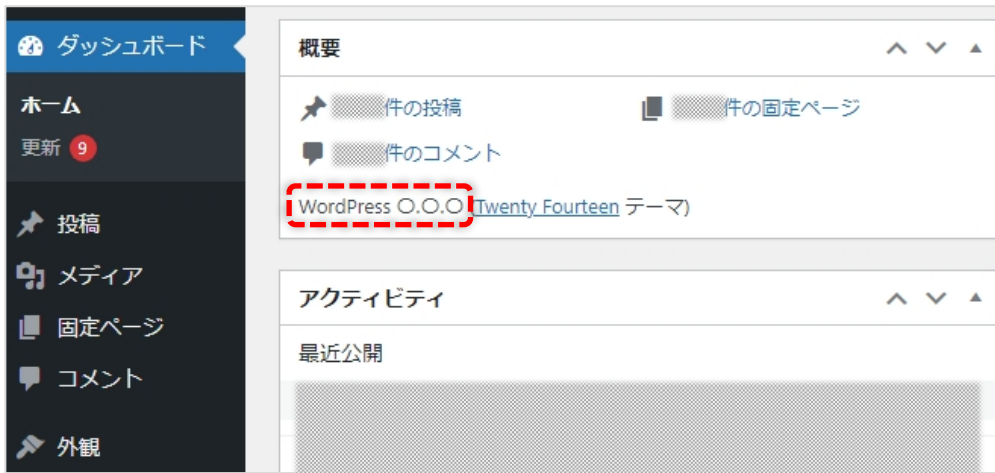

※ WordPress 管理画面へのログインについては、以下のマニュアルをご参照ください。

4.2.3 追加アプリの管理画面 | 管理者マニュアル

https://bizmw.jp/p-manual/mwpr3_admin/oid0143#oid0146

2. WordPress のバックアップ取得

本書では、WordPress のバックアップ方法として以下をご案内します。


- phpMyAdmin でデータベース（以下、DB）をエクスポートする
- WordPress のディレクトリを圧縮する

※ お客さままでご用意いただいたバックアップ用のプラグイン等（復元に必要なバックアップが取れるもの）をお使いいただく方法でも問題ありません。

※ プラグインの使用方法等については、サポート対象外となります。

2.1 phpMyAdmin で DB をエクスポートする

- 1) phpMyAdmin にログインします。
- 2) 左のパネルから WordPress の DB 名をクリックしてから、画面上部の「エクスポート」タブをクリックします。

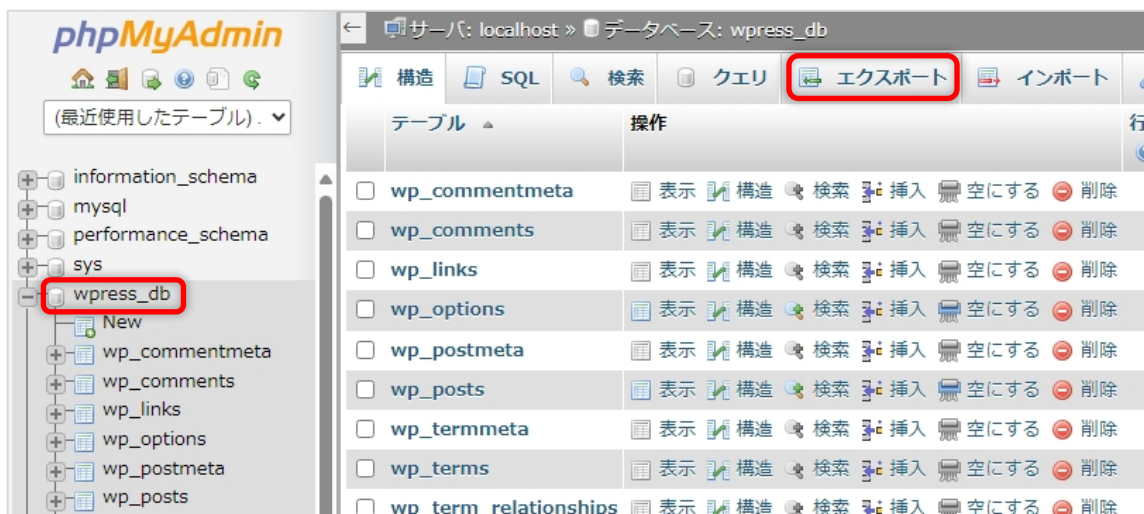

※ WordPress の DB 名は、インストールした時期や方法によって異なります。
ワンクリックインストールでインストールされた場合、wpres_db, wpres2_db などに設定されています。

※ 左のパネルが表示されていない場合は、ページ左上部の「→」矢印アイコンをクリックすると表示されます。



3) エクスポート画面で、以下の項目をそれぞれ選択します。

※ ここでは、以下に記載している項目以外は初期状態のままとする一般的な設定内容をご案内します。お客様の運用方法に合わせてオプションを選択する等してください。

エクスポート方法: [詳細] を選択する

テーブル: [全選択] の状態にする

出力: データベースのサイズが大きすぎる場合は、エラーが発生する可能性があります。その場合は、エクスポートをする際に、選択するデータテーブルを分割、または、ZIP 形式などで圧縮してエクスポートする方法をお試しください。

フォーマット:

SQL

フォーマット: [SQL] となっていることを確認する

生成オプション

追加コマンド:

CREATE DATABASE / USE コマンドを追加する

DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT コマンドを追加する

CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT コマンドを追加する

CREATE TABLE オプション:

IF NOT EXISTS

AUTO_INCREMENT

逆クォートでテーブルやカラムの名前を囲む (特殊な文字やキーワードを含むカラム名やテーブル名を保護します)

生成オプション: 以下の状態であることを確認する

項目	チェック有無
CREATE DATABASE / USE コマンドを追加する	チェックなし
DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT コマンドを追加する	チェックあり
CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT コマンドを追加する	チェックあり
CREATE TABLE オプション	チェックあり
IF NOT EXISTS	チェックなし
AUTO_INCREMENT	チェックあり

- 4) 「エンコーディングへの変換」が [なし] であることを確認のうえ、[実行] をクリックします。

エンコーディングへの変換:

なし EUC SJIS

全角カナへ変換する

実行

※ エクスポートしたデータは、作業が完了するまでお客様のローカル環境で保持してください。

2.2 WordPress のディレクトリを圧縮する



注意

「wordpress」ディレクトリ配下に UTF-8 以外のマルチバイトのファイル名が存在する場合は、本項で説明する圧縮機能はご利用いただけません。該当ファイルが存在している場合は、以下いずれかの方法でバックアップを取得してください。

【方法 1】 FTP などでもローカル PC に WordPress ディレクトリを保存する

【方法 2】 コントロールパネル (ファイルマネージャ) の「コピー」機能で WordPress ディレクトリのコピーを作成する

※ コピー機能については、以下のマニュアルをご参照ください。

4.2.4 ファイルやディレクトリの編集・名前変更・移動・コピー | 利用者マニュアル

https://bizmw.jp/p-manual/mwpr3_user/oid0398#oid0402

※ WordPress ファイルの大きさによっては、ディスク容量を多く消費する可能性がありますので、事前にご確認のうえコピーを作成してください。

- 1) コントロールパネル上部メニューの「ファイル」をクリックして、ファイルマネージャを開きます。
- 2) WordPress をインストールしているディレクトリまで、各ディレクトリをクリックして辿ります。
※ WordPress のインストール先によって、以下の通りパスが異なります。


■ テンポラリドメイン*配下に WordPress をインストールしている場合

/www/htdocs



■ 独自ドメイン配下に WordPress をインストールしている場合

/users/管理者ID**/www/独自ドメイン




*ご契約時に付与されているドメイン (c*****.mwprem.net)

**コントロールパネルに管理者としてログインする際の ID

- 3) 「wordpress」ディレクトリのチェックボックスを選択して、[一括圧縮] をクリックします。



- 4) 確認のポップアップが表示されたら [OK] をクリックします。

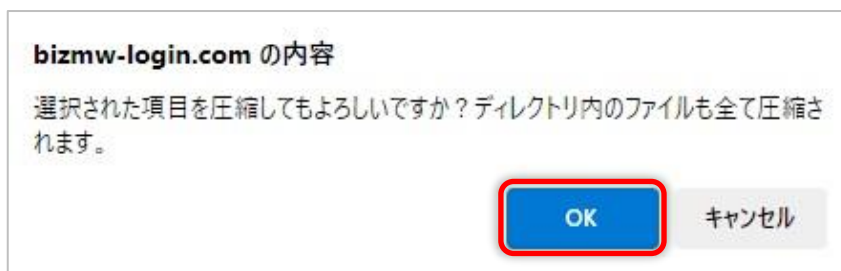

- 5) ファイル名を確認のうえ [圧縮] をクリックします。



3. テーマおよびプラグインについて

3.1 テーマ/プラグインの更新

事前に、ご利用のテーマやプラグインがバージョンアップ後の「WordPress6.x.x」や「PHP8.3」に対応しているか を必ずご確認ください。

※ テーマやプラグインによっては、WordPress のバージョンアップ後に更新する場合があります。

テーマやプラグインの更新は、WordPress 管理画面「ダッシュボード」の「更新」から行う事ができます。



※ ご利用のテーマによっては、更新の有無が WordPress の管理画面に通知されない（テーマの公式サイトでのみ公開している等）場合もありますので、ご注意ください。

3.2 プラグインの無効化

WordPress をバージョンアップする前に、利用しているプラグインを無効化することをお勧めします。

※ 有効化したまま作業すると、万が一問題が発生した際にバージョンアップが原因なのか、プラグインの影響なのか切り分けが難しくなります。

プラグインの無効化は、WordPress 管理画面「プラグイン」の「インストール済みプラグイン」から行えます。



※ プラグインをすべて選択してから [無効化] を選択して [適用] をクリックすると、一括で無効化できます。

※ PHP8.3 へバージョンアップした後に、プラグインをひとつずつ有効化して Web サイトの動作を確認してください。

4. WordPress と PHP のバージョンアップ

4.1 WordPress 3.7 未満の場合

4.1.1 WordPress 提供元で紹介されている手順を参考にバージョンアップする

WordPress 3.7 未満では WordPress 管理画面からの自動バックグラウンド更新を利用する事ができません。

- 1) WordPress のバージョンアップ手順や注意事項など詳細は、以下 WordPress 提供元の公式ページをご参照ください。

WordPress の更新 - 詳細な手順

<https://ja.wordpress.org/support/article/upgrading-wordpress-extended-instructions/>

4.2 WordPress 3.7~5.0 の場合

4.2.1 PHP5.4 の状態で WordPress を 5.1 までバージョンアップする

はじめに、PHP5.4 のまま WordPress5.1.x までバージョンアップします。

- 1) WordPress 管理画面の左メニュー [ダッシュボード] - [更新] をクリックします。



- 2) 「WordPress 5.1.x」の [今すぐ更新] をクリックします。



プラグイン・設定・テーマファイル・カスタマイズ等の影響により [今すぐ更新] ボタンが表示されないことがあります。この場合は「[4.1.1 WordPress 提供元で紹介されている手順を参考にバージョンアップする](#)」をご参照ください。

- 3) 『データベースの更新が必要』と表示されたら [WordPress データベースを更新] をクリックし、『更新完了』が表示されたら [次へ] をクリックします。



4.2.2 PHP7.4 に切り替える

WordPress5.1.x までバージョンアップできたら、PHP7.4 に切り替えます。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [基本アプリ] をクリックして、基本アプリ画面で PHP の [設定] をクリックします。

管理者設定 / アプリケーション / 基本アプリ

基本アプリ

アプリケーション

サービス名	ステータス	操作
Postfix	起動中	設定
Apache	起動中	設定 WebDAV
vstftpd	起動中	設定
Dovecot	起動中	設定

スクリプト言語

サービス名	ステータス	設定
PHP	起動中	設定
Perl	起動中	

- 2) 画面下部「PHP バージョン」欄で「7.4」を選択して [変更] をクリックします。
※ モード (CGI/Module) はお客さまのご利用に合わせて選択してください。

PHPバージョン


PHPのバージョンを変更できます。
PHPのバージョンを変更すると、従来バージョン用にデザインされた既存のスクリプトが使えなくなることがありますのでご注意ください。

現在のバージョン	5.4 (Module)
バージョンの選択	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> 5.4 (Module) ▼ </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> 5.4 (CGI) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px; background-color: #f0f0f0;"> 5.4 (Module) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> 7.4 (CGI) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> 7.4 (Module) </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> 8.1 (CGI) </div>

4.2.3 WordPress を 5.6 以上にバージョンアップする

PHP7.4 に切り替えたら、WordPress5.6.x 以上にバージョンアップします。

- 1) WordPress 管理画面の左メニュー [ダッシュボード] - [更新] をクリックします。

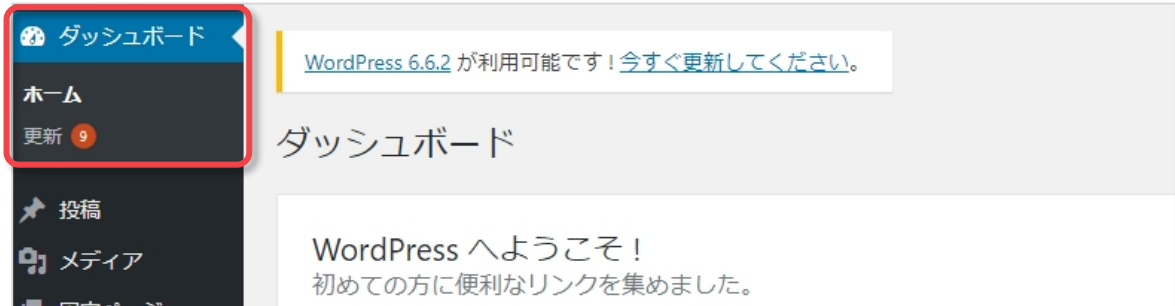

- 2) 「WordPress 5.6.x」以上の [今すぐ更新] をクリックします。



プラグイン・設定・テーマファイル・カスタマイズ等の影響により [今すぐ更新] ボタンが表示されないことがあります。この場合は「[4.1.1 WordPress 提供元で紹介されている手順を参考にバージョンアップする](#)」をご参照ください。

- 3) 『データベースの更新が必要』と表示されたら [WordPress データベースを更新] をクリックし、『更新完了』が表示されたら [次へ] をクリックします。



4.2.4 PHP8.3 に切り替える

WordPress5.6.x 以上にバージョンアップできたら、PHP8.3 に切り替えます。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [基本アプリ] をクリックして、基本アプリ画面で PHP の [設定] をクリックします。

管理者設定 / アプリケーション / 基本アプリ

基本アプリ

アプリケーション

サービス名	ステータス	操作
Postfix	起動中	設定
Apache	起動中	設定 WebDAV
vsftpd	起動中	設定
Dovecot	起動中	設定

スクリプト言語

サービス名	ステータス	設定
PHP	起動中	設定
Perl	起動中	

- 2) 画面下部「PHPバージョン」欄で「8.3」を選択して [変更] をクリックします。
※ モード（CGI/Module）はお客さまのご利用に合わせて選択してください

PHPバージョン

PHPのバージョンを変更できます。
PHPのバージョンを変更すると、従来バージョン用にデザインされた既存のスクリプトが使えなくなることがありますのでご注意ください。

現在のバージョン	7.4 (Module)
バージョンの選択	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">7.4 (Module) ▼</div> <div style="padding: 2px;">5.4 (CGI)</div> <div style="padding: 2px;">5.4 (Module)</div> <div style="padding: 2px;">7.4 (CGI)</div> <div style="padding: 2px; background-color: #f0f0f0;">7.4 (Module)</div> <div style="padding: 2px;">8.1 (CGI)</div> <div style="padding: 2px;">8.1 (Module)</div> <div style="padding: 2px; border: 2px solid red;">8.3 (CGI)</div> <div style="padding: 2px; border: 2px solid red;">8.3 (Module)</div> </div>

変更

4.2.5 phpMyAdmin5.2 に切り替える

PHP8.3 に切り替えたら、phpMyAdmin5.2 に切り替えます。

※ phpMyAdmin をご利用でない場合は、この作業は不要です。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [データベース] をクリックして、データベース画面で phpMyAdmin の [設定] をクリックします。



- 2) 画面下部「phpMyAdminバージョン」欄で [phpMyAdmin5.2 にバージョン変更] をクリックします。



4.2.6 プラグインを有効化して動作確認する

[3.2 プラグインの無効化](#)で無効にしたプラグインを一つずつ有効化して動作を確認してください。

4.3 WordPress 5.1～5.5 の場合

4.3.1 PHP7.4 に切り替える

はじめに、PHP7.4 に切り替えます。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [基本アプリ] をクリックして、基本アプリ画面で PHP の [設定] をクリックします。

管理者設定 / アプリケーション / 基本アプリ

基本アプリ

アプリケーション

サービス名	ステータス	操作
Postfix	起動中	設定
Apache	起動中	設定 WebDAV
vsftpd	起動中	設定
Dovecot	起動中	設定

スクリプト言語

サービス名	ステータス	設定
PHP	起動中	設定
Perl	起動中	

- 2) 画面下部「PHP バージョン」欄で「7.4」を選択して [変更] をクリックします。
※ モード (CGI/Module) はお客さまのご利用に合わせて選択してください。

PHPバージョン

PHPのバージョンを変更できます。
PHPのバージョンを変更すると、従来バージョン用にデザインされた既存のスクリプトが使えなくなることがありますのでご注意ください。

現在のバージョン	5.4 (Module)
バージョンの選択	5.4 (Module) ▼


- 5.4 (CGI)
- 5.4 (Module)
- 7.4 (CGI)
- 7.4 (Module)
- 8.1 (CGI)

変更

4.3.2 WordPress を 5.6 以上にバージョンアップする

PHP7.4 に切り替えたら、WordPress5.6.x 以上にバージョンアップします。

- 1) WordPress 管理画面の左メニュー [ダッシュボード] - [更新] をクリックします。

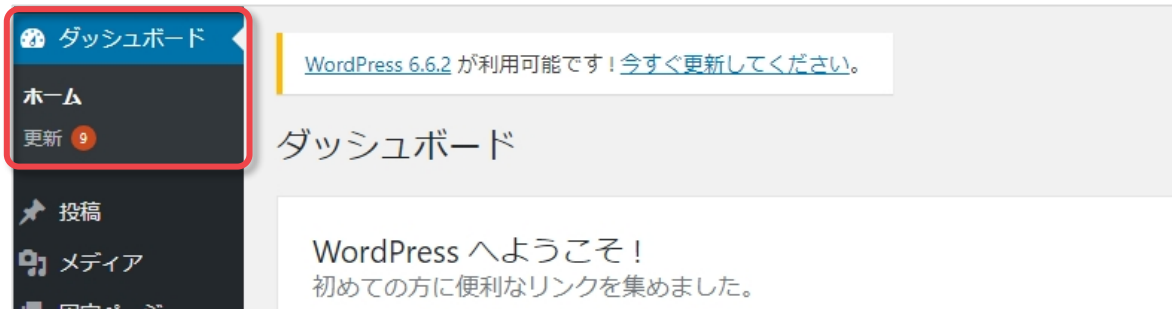

- 2) 「WordPress 5.6.x」以上の [今すぐ更新] をクリックします。



プラグイン・設定・テーマファイル・カスタマイズ等の影響により [今すぐ更新] ボタンが表示されないことがあります。この場合は「[4.1.1 WordPress 提供元で紹介されている手順を参考にバージョンアップする](#)」をご参照ください。

- 3) 『データベースの更新が必要』と表示されたら [WordPress データベースを更新] をクリックし、『更新完了』が表示されたら [次へ] をクリックします。



4.3.3 PHP8.3 に切り替える

WordPress5.6.x 以上にバージョンアップできたら、PHP8.3 に切り替えます。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [基本アプリ] をクリックして、基本アプリ画面で PHP の [設定] をクリックします。



- 2) 画面下部「PHPバージョン」欄で「8.3」を選択して [変更] をクリックします。
※ モード（CGI/Module）はお客さまのご利用に合わせて選択してください



4.3.4 phpMyAdmin5.2 に切り替える

PHP8.3 に切り替えたら、phpMyAdmin5.2 に切り替えます。

※ phpMyAdmin をご利用でない場合は、この作業は不要です。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [データベース] をクリックして、データベース画面で phpMyAdmin の [設定] をクリックします。



- 2) 画面下部「phpMyAdmin バージョン」欄で [phpMyAdmin5.2 にバージョン変更] をクリックします。



4.3.5 プラグインを有効化して動作確認する

[3.2 プラグインの無効化](#)で無効にしたプラグインを一つずつ有効化して動作を確認してください。

4.4 WordPress 5.6 以上の場合

4.4.1 PHP8.3 に切り替える

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [基本アプリ] をクリックして、基本アプリ画面で PHP の [設定] をクリックします。

管理者設定 / アプリケーション / 基本アプリ

基本アプリ

アプリケーション

サービス名	ステータス	操作
Postfix	起動中	設定
Apache	起動中	設定 WebDAV
vsftpd	起動中	設定
Dovecot	起動中	設定

スクリプト言語

サービス名	ステータス	設定
PHP	起動中	設定
Perl	起動中	

- 2) 画面下部「PHP バージョン」欄で「8.3」を選択して [変更] をクリックします。
※ モード（CGI/Module）はお客さまのご利用に合わせて選択してください

PHPバージョン

PHPのバージョンを変更できます。
PHPのバージョンを変更すると、従来バージョン用にデザインされた既存のスクリプトが使えなくなることがありますのでご注意ください。

現在のバージョン	7.4 (Module)
バージョンの選択	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 7.4 (Module) ▼ <ul style="list-style-type: none"> 5.4 (CGI) 5.4 (Module) 7.4 (CGI) <li style="background-color: #f0f0f0;">7.4 (Module) 8.1 (CGI) 8.1 (Module) <li style="border: 2px solid red;">8.3 (CGI) 8.3 (Module) </div>

変更

4.4.2 phpMyAdmin5.2 に切り替える

※ phpMyAdmin をご利用でない場合は、この作業は不要です。

- 1) コントロールパネルの左メニュー [アプリケーション] - [データベース] をクリックして、データベース画面で phpMyAdmin の [設定] をクリックします。



- 2) 画面下部「phpMyAdmin バージョン」欄で [phpMyAdmin5.2 にバージョン変更] をクリックします。



4.4.3 プラグインを有効化して動作確認する

[3.2 プラグインの無効化](#)で無効にしたプラグインを一つずつ有効化して動作を確認してください。

Biz メール&ウェブ プレミアム r3
PHP5.4 から PHP8.3 への
バージョンアップ手順
（WordPress を利用している場合）

発行 NTTドコモビジネス株式会社

© NTTドコモビジネス株式会社
本書の無断複写複製（コピー）・転載を禁じます。